

La star des pompes de filtration



LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE ET L'INNOVATION AU MEILLEUR PRIX !



COMPATIBILITÉ DES RACCORDEMENTS

La pompe EUROSTAR II peut remplacer la pompe Eurostar I sans modification de tuyauterie. Elle conserve les mêmes entr'axes que la pompe Eurostar I, toutes les pièces sont compatibles.

RÉSISTANCE À LA CORROSION

Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibre de verre. Ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion même dans le cadre d'un traitement à l'électrolyse de sel.

UNE GARNITURE MÉCANIQUE FIABLE

La garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'existe aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine.

AUTO-AMORÇANTE

La pompe Eurostar II est auto-amorçante, sa garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse. Il n'y a aucun contact entre l'arbre du moteur et l'eau de la piscine, ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion, même dans le cadre d'un traitement à électrolyse du sel.

CONDENSATEUR

Les pompes en monophasé sont toutes équipées d'un condensateur de type P2.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Grâce à la conception originale de la turbine, l'arbre du moteur n'est jamais en contact avec l'eau. Il ne peut donc pas y avoir de fuite électrique vers la piscine.






- La référence du marché
- Une conception éprouvée
- Résistance à la corrosion
- Auto-amorçante
- Le corps de pompe et le préfiltre sont fabriqués en polypropylène armé de fibres de verre
- Une pompe silencieuse

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de débit à 10 mCE	7 à 18 m ³ /h
Gamme de puissance électrique P1	500 à 1400 W
Performance énergétique	++
Performance acoustique	++
Auto-amorçante	✓
Compatible avec un électrolyseur (5g/L de sel max.)	✓
Raccords unions fournis	X
Monophasé	✓
Triphasé	✓

COURBES HYDRAULIQUES

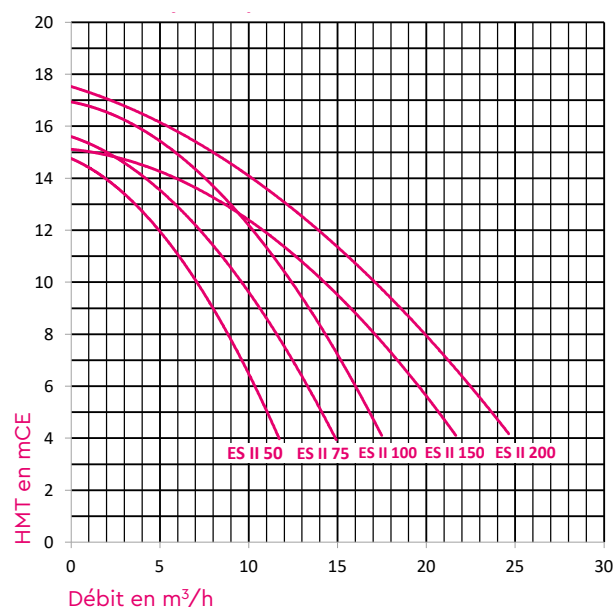

ACCESSOIRES



Livrée avec une clé d'ouverture



Embouts de démontage (optionnels)



Tapis anti-vibratile de 215x170 mm, pour pompe Eurostar II (optionnel)



SOCLE D'ADAPTATION EUROSTAR II

Dans le cadre du changement d'une pompe du marché par une pompe Eurostar II, le socle d'adaptation, vous permet de remplacer celle-ci, avec un minimum de modification du circuit hydraulique.

Ce socle permet d'adapter les pompes les plus couramment utilisées sur le marché.

L'entraxe de l'aspiration est parfaitement identique,

Une réduction 2" / 1"1/2 est livrée avec le socle.



Cachet du revendeur :

